

# PRODUKTOVÝ KATALOG TAVINOX PRESS

TAVINOX PRESS je systém bezplamenových tvarovek z nerezové oceli AISI 316L (1.4404 dle EN 10088-1) a trubek z nerezové oceli AISI 316L (1.4404 dle EN 10088-1) a AISI 304L (1.4307 dle EN 10088-1) a nabízí mimořádně vysokou odolnost proti korozi. Celá řada je typově testována a schválena pro aplikace s pitnou vodou. Systém využívá profil zalisování „M“.

---

**Adresa:**

CZECH STYLE, spol. s r.o.  
Tečovská 1239,  
763 02 Zlín - Malenovice  
Česká Republika

IČO: 25560174  
DIČ: CZ25560174

**Verze:**

Verze dokumentu 2025.14.1

# 2025



# Obsah

1. Systém TAVINOX PRESS.....	3
1.1 Kvalita a certifikace.....	3
1.2 Vlastnosti a výhody.....	3
2. Přehled produktů.....	4
3. Trubky.....	5
3.1 Trubky TAVINOX PRESS 316L.....	5
3.2 Trubky TAVINOX PRESS 304L.....	5
4. Těsnící O-kroužky.....	6
4.1 EPDM O-kroužek.....	6
4.2 FKM O-kroužek.....	6
4.3 HNBR O-kroužek.....	6
5. Nátrubky.....	7
6. Oblouky.....	8
7. T-Kusy.....	10
8. Ucpávky.....	11
9. Přechodky.....	12
10. Kolena.....	14
11. Nástěny.....	14
12. Křížení.....	15
13. Příruby.....	15

# 1. Systém TAVINOX PRESS

## 1.1 Kvalita a certifikace

Firma CZECH STYLE, spol. s r.o. je dodavatelem systému TAVINOX PRESS, který splňuje požadavky na kvalitu podle akreditovaného systému managementu kvality EN ISO 9001. Dále firma disponuje certifikáty ISO 14001, 45001, 50001, které zaručují vysokou kvalitu, ochranu přírody, bezpečnost práce a energetickou účinnost. Externí audity pravidelně ověřují funkčnost našich systémů.

Společnost CZECH STYLE je pojištěna u pojišťovny Generali Česká pojišťovna a.s. s limitem pojistného plnění 50 mil. Kč s územním rozsahem Evropa.

Tvarovky TAVINOX PRESS jsou testovány a certifikovány nezávislými národními certifikačními orgány, které potvrzují jejich vhodnost a spolehlivost pro aplikace s pitnou vodou. Systém TAVINOX PRESS je certifikován následujícími orgány:































Tabulka 1.

Certifikace systému TAVINOX PRESS		
Oblast	Certifikace	Materiál
Evropská unie	DVGW	AISI 316L (1.4404)
Evropská unie	ITC	AISI 316L (1.4404)
Evropská unie	ITC	AISI 304L (1.4307)

## 1.2 Vlastnosti a výhody

- Vhodné pro pitnou vodu, instalace teplé a studené vody, lokální a dálkové vytápění, sběr dešťové vody, bezolejový stlačený vzduch a vakuum.
- Snadná instalace, šetří čas a peníze.
- Trvalé, bezplamenné spojení – není nutné pájení ani svařování, ani svářečský průkaz.
- Indikátor „Leak Detect“ pomáhá identifikovat nezalisované spoje, které tečou bez zalisování.
- Vyrobeno z vysoce kvalitní nerezové oceli AISI 316L a AISI 304L včetně EPDM O-kroužků, které odpovídají příslušným normám dle EN 681-1 a ASTM D2000.
- Vhodné pro zabudované vodní instalace.
- Testováno a schváleno národními i mezinárodními standardizačními orgány včetně certifikace DVGW a dále v souladu s WRAS, ACS, CSTB i CNAS.
- Kvalitní nerezový lisovací systém s nadstandardní zárukou 5 let.
- Dostupné v rozměrech 15 až 108 mm.
- Kompatibilní s námi prodávanými nerezovými trubkami a trubkami jiných výrobců dle EN 10312, série 2.
- Kompatibilní s běžně dostupnými lisovacími nástroji.

## 2. Přehled produktů

<b>TR10MM</b> Trubka AISI 316L 	<b>TR60MM</b> Trubka AISI 304L 	<b>OK01</b> FKM O-kroužek 	<b>OK02</b> EPDM O-kroužek 	<b>OK03</b> HNBR O-kroužek 
<b>NA10FF</b> Nátrubek (Fx F) 	<b>NA13FF</b> Nátrubek přesuvný (Fx F) 	<b>NA14FF</b> Redukovaný nátrubek (Fx F) 	<b>OB12FF</b> Oblouk 90° (Fx F) 	<b>OB12MF</b> Oblouk 90° (Mx F) 
<b>OB11FF</b> Oblouk 45° (Fx F) 	<b>OB11MF</b> Oblouk 45° (Mx F) 	<b>OB12FG</b> Přechodový oblouk 90° se šroubením (Fx G) 	<b>OB12FRP</b> Přechodový oblouk 90° (Fx Rp) 	<b>OB12FR</b> Přechodový oblouk 90° (Fx R) 
<b>OB12MM</b> Lícovaný oblouk 90° (Mx M) 	<b>TK10FF</b> T-kus (Fx Fx F) 	<b>TK14FF</b> Redukovaný T-kus (Fx Fx F) 	<b>TK10FRPF</b> T-kus s vnitřním závitem (Fx Rp x F) 	<b>TK10FRF</b> T-kus s vnějším závitem (Fx Rp x F) 
<b>PR10FF</b> Spojka s převlečnou maticí (Fx F) 	<b>PR10FRP</b> Přechodka s vnitřním závitem (Fx Rp) 	<b>PR10FR</b> Přechodka s vnějším závitem (Fx R) 	<b>PR14MF</b> Redukovaná vsuvka (Mx F) 	<b>SR10FG</b> Připojovací šroubení na ploché těsnění (Fx G) 
<b>KO10FRP</b> Přechodové koleno 90° (Fx Rp) 	<b>KO10FR</b> Přechodové koleno 90° (Fx R) 	<b>NS10FRP</b> Nástěnka (Fx Rp) 	<b>UC10F</b> Víčko (F) 	<b>KR10MM</b> Křížení (Mx M) 
<b>KR11MM</b> Křížení 45° (Mx M) 	<b>PB10F</b> Příruba (F) 			


## 3. Trubky



### 3.1 Trubky TAVINOX PRESS 316L

Nerezové trubky z materiálu AISI 316L (1.4404 dle EN 10088-1) jsou ideální pro instalace vyžadující vysokou odolnost vůči korozi a chemickým látkám. Tyto trubky jsou ideální pro rozvody pitné vody, topení, solární systémy nebo průmyslové aplikace. Jejich hygienická nezávadnost a dlouhá životnost splňují přísné standardy pro použití v potravinářství, farmacii i zdravotnictví.

Trubka AISI 316L

TR10MM




Kód produktu	Průměr [mm]	Tloušťka stěny [mm]	Délka [m]
TR10MM.151	15	1	6
TR10MM.181	18	1	6
TR10MM.2212	22	1,2	6
TR10MM.2812	28	1,2	6
TR10MM.3515	35	1,5	6
TR10MM.4215	42	1,5	6
TR10MM.5415	54	1,5	6
TR10MM.762	76,1	2	6
TR10MM.882	88,9	2	6
TR10MM.1082	108	2	6


### 3.2 Trubky TAVINOX PRESS 304L

Nerezové trubky z materiálu AISI 304L (1.4307 dle EN 10088-1) představují ekonomičtější řešení pro běžné instalace v méně agresivním prostředí. Díky nízkému obsahu uhlíku jsou odolné vůči mezikrystalové korozi a nabízejí spolehlivost v aplikacích s teplou a studenou vodou, vzduchem nebo nízkokoncentrovanými chemikáliemi. Jsou vhodné pro domácí instalace, rozvody pitné vody a topné systémy. Trubky TAVINOX PRESS 304L jsou ideální volbou pro standardní aplikace, kde není vyžadována extrémní odolnost vůči chemickým vlivům.

Trubka AISI 304L

TR60MM





Kód produktu	Průměr [mm]	Tloušťka stěny [mm]	Délka [m]
TR60MM.151	15	1	6
TR60MM.181	18	1	6
TR60MM.2212	22	1,2	6
TR60MM.2812	28	1,2	6
TR60MM.3515	35	1,5	6
TR60MM.4215	42	1,5	6
TR60MM.5415	54	1,5	6
TR60MM.762	76,1	2	6
TR60MM.882	88,9	2	6
TR60MM.1082	108	2	6

## 4. Těsnící O-kroužky

### 4.1 EPDM O-kroužek

Tvarovky TAVINOX PRESS 316L jsou vybaveny černým EPDM O-kroužkem, který má speciální LEAK DETECT konstrukci a je certifikován DVGW pro styk s pitnou vodou a hygienickou nezávadností. Oproti standardnímu O-kroužku je tento LEAK DETECT O-kroužek vybaven čtyřmi prohlubněmi, které zajistí, že pokud je fitinka nezalisována, bude docházet k viditelnému úniku média. Tato detekce je zaručena i při nízkém tlaku od 0,1 bar. Při správném a dostatečném zalisování je stlačitelnost materiálu O-kroužku zaručena 100% těsnost spoje. O-kroužky ve fitinkách TAVINOX PRESS 316L jsou standardně lubrikovány silikonem. Teplotní odolnost O-kroužků z materiálu EPDM je -55 °C až +120 °C.

### 4.2 FKM O-kroužek

Pro speciální vysokoteplotní a chemické aplikace je vhodné použít O-kroužky hnědé barvy vyrobené z FKM (fluorokaučuk). FKM je pryž pro vysoce náročné podmínky. Vhodná pro agresivní chemikálie, oleje, benzín, naftu, odolná vysokým teplotám. Teplotní odolnost -20 °C až +160 °C, nárazově po dobu 5 minut +200 °C. Tyto O-kroužky nejsou vybaveny systémem LEAK DETECT.

### 4.3 HNBR O-kroužek

HNBR O-kroužky jsou vysoce odolné vůči teplotám v rozmezí od -30 °C do +150 °C, při použití s plyny je jejich provozní teplota upravena na -20 °C až +80 °C a zároveň nabízejí výbornou chemickou stabilitu, díky čemuž jsou ideální pro náročné aplikace. Vynikají pevností, pružností a odolností proti opotřebení, což je činí vhodnými pro použití v systémech s vysokým tlakem i v agresivních prostředích s oleji, palivy a hydraulickými kapalinami. O-kroužky jsou certifikovány DVGW pro použití s plyny.

#### FKM O-kroužek

#### OK01



Kód produktu	Průměr [mm]	Balení	
		Sáček [ks]	Krabice [ks]
OK01.15	15	20	3000
OK01.18	18	20	3000
OK01.22	22	10	1500
OK01.28	28	10	1500
OK01.35	35	10	1000
OK01.42	42	10	500
OK01.54	54	10	500
OK01.76	76,1	5	200
OK01.88	88,9	5	150
OK01.108	108	5	100

#### EPDM O-kroužek

#### OK02



Kód produktu	Průměr [mm]	Balení	
		Sáček [ks]	Krabice [ks]
OK02.15	15	20	3000
OK02.18	18	20	3000
OK02.22	22	10	1500
OK02.28	28	10	1500
OK02.35	35	10	1000
OK02.42	42	10	500
OK02.54	54	10	500
OK02.76	76,1	5	200
OK02.88	88,9	5	150
OK02.108	108	5	100

## HNBR O-kroužek

## OK03




Kód produktu	Průměr [mm]	Balení	
		Sáček [ks]	Krabice [ks]
OK03.15	15	20	3000
OK03.18	18	20	3000
OK03.22	22	10	1500
OK03.28	28	10	1500
OK03.35	35	10	1000
OK03.42	42	10	500
OK03.54	54	10	500
OK03.76	76,1	5	200
OK03.88	88,9	5	150
OK03.108	108	5	100

## 5. Nátrubky



### Nátrubek (FxF)


### NA10FF

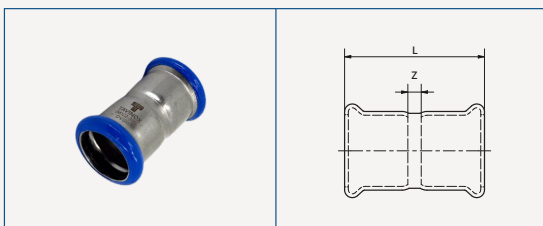

Kód produktu	Průměr [mm]	L [mm]	Z [mm]	Balení	
				Sáček [ks]	Krabice [ks]
NA10FF.15	15	48	8	10	300
NA10FF.18	18	48	8	10	200
NA10FF.22	22	50	8	10	150
NA10FF.28	28	56	10	5	100
NA10FF.35	35	65	13	5	60
NA10FF.42	42	74	14	1	40
NA10FF.54	54	86	16	1	25
NA10FF.76	76,1	140	33	1	8
NA10FF.88	88,9	160	45	1	3
NA10FF.108	108	197	58	1	2

### Nátrubek přesuvný (FxF)


### NA13FF

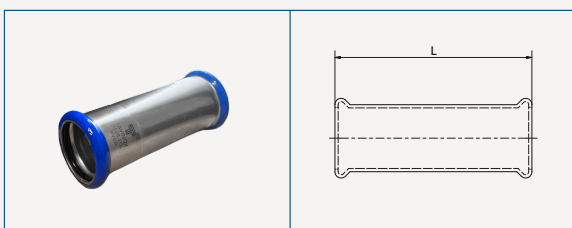

Kód produktu	Průměr [mm]	L [mm]	Balení	
			Sáček [ks]	Krabice [ks]
NA13FF.15	15	74	10	100
NA13FF.18	18	78	10	100
NA13FF.22	22	83	10	100
NA13FF.28	28	92	5	50
NA13FF.35	35	101	5	30
NA13FF.42	42	118	1	20
NA13FF.54	54	142	1	15
NA13FF.76	76,1	226	1	6
NA13FF.88	88,9	255	1	2
NA13FF.108	108	300	1	1

### Redukovaný nátrubek (FxF)

### NA14FF

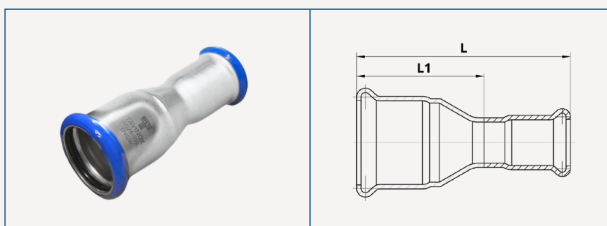


Kód produktu	Rozměr	Balení	
		Sáček [ks]	Krabice [ks]
NA14FF.1815	18 x 15	10	300
NA14FF.2215	22 x 15	10	120
NA14FF.2218	22 x 18	10	120
NA14FF.2815	28 x 15	5	100
NA14FF.2818	28 x 18	5	100
NA14FF.2822	28 x 22	5	100
NA14FF.3528	35 x 28	5	60
NA14FF.4235	42 x 35	1	30
NA14FF.5442	54 x 42	1	20

## 6. Oblouky



### Oblouk 90° (FxF)


### OB12FF

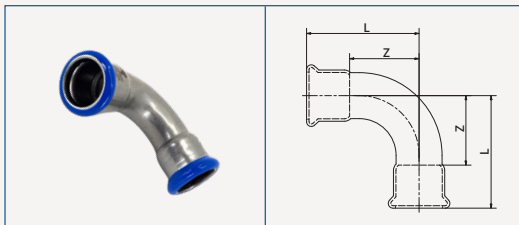

Kód produktu	Průměr [mm]	L [mm]	Z [mm]	Balení	
				Sáček [ks]	Krabice [ks]
OB12FF.15	15	45	25	10	200
OB12FF.18	18	50	30	10	150
OB12FF.22	22	57	36	10	70
OB12FF.28	28	68,5	45,5	5	50
OB12FF.35	35	73,5	47,5	5	30
OB12FF.42	42	85	55	1	20
OB12FF.54	54	104	69	1	10
OB12FF.76	76,1	177	124	1	3
OB12FF.88	88,9	181	124	1	1
OB12FF.108	108	214	140	1	1

### Oblouk 90° (MxF)


### OB12MF

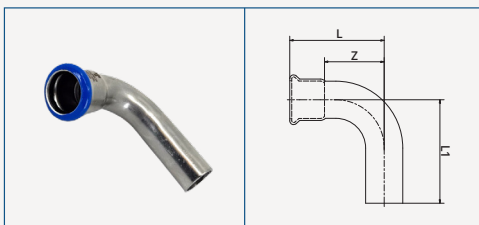

Kód produktu	Průměr [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Z [mm]	Balení	
					Sáček [ks]	Krabice [ks]
OB12MF.15	15	45	52	25	10	200
OB12MF.18	18	50	57	30	10	150
OB12MF.22	22	57	70	36	10	70
OB12MF.28	28	68,5	76	45,5	5	60
OB12MF.35	35	73,5	90	47,5	5	30
OB12MF.42	42	85	100	55	1	20
OB12MF.54	54	104	121	69	1	8
OB12MF.76	76,1	177	195	124	1	4
OB12MF.88	88,9	181	202	123	1	1
OB12MF.108	108	214	240	140	1	1

### Oblouk 45° (FxF)


### OB11FF

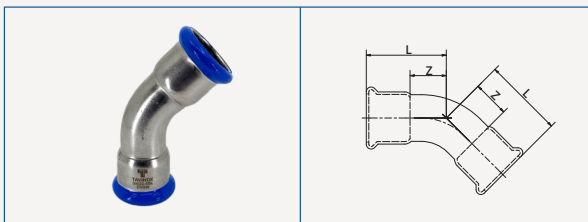

Kód produktu	Průměr [mm]	L [mm]	Z [mm]	Balení	
				Sáček [ks]	Krabice [ks]
OB11FF.15	15	36	16	10	200
OB11FF.18	18	36	16	10	160
OB11FF.22	22	42	21	10	80
OB11FF.28	28	52	29	5	50
OB11FF.35	35	58	32	5	40
OB11FF.42	42	70	40	1	20
OB11FF.54	54	75	40	1	10
OB11FF.76	76,1	111	58	1	4
OB11FF.88	88,9	114	56	1	2
OB11FF.108	108	138	64	1	1

### Oblouk 45° (MxF)

### OB11MF

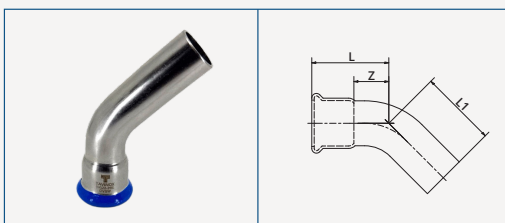


Kód produktu	Průměr [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Z [mm]	Balení	
					Sáček [ks]	Krabice [ks]
OB11MF.15	15	39	48	19	10	200
OB11MF.18	18	39	48	19	10	160
OB11MF.22	22	45	56	24	10	80
OB11MF.28	28	52	60	29	5	50
OB11MF.35	35	58	68	32	5	40
OB11MF.42	42	70	78	40	1	20
OB11MF.54	54	83	92	48	1	10
OB11MF.76	76,1	111	128	58	1	4
OB11MF.88	88,9	114	135	56	1	2
OB11MF.108	108	138	169	64	1	1



## Přechodový oblouk 90° se šroubením (FxG)


### OB12FG

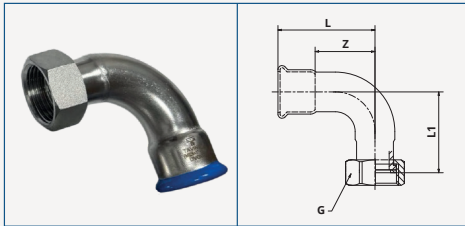

Kód produktu	Rozměr	L [mm]	L1 [mm]	Z [mm]	G [mm]	Balení	
						Sáček [ks]	Krabice [ks]
OB12FG.1512	15 x 1/2"	45	38	25	24	10	180
OB12FG.1812	18 x 1/2"	50	43	30	24	10	120
OB12FG.2234	22 x 3/4"	57	47	36	30	10	150
OB12FG.281	28 x 1"	68	58,5	45	37	10	120
OB12FG.3554	35 x 5/4"	73,5	65	47,5	46	10	120
OB12FG.4264	42 x 6/4"	85,5	83	55,5	52,5	10	90
OB12FG.542	54 x 2"	116	106	81	64	5	70

## Přechodový oblouk 90° (FxRP)


### OB12FRP

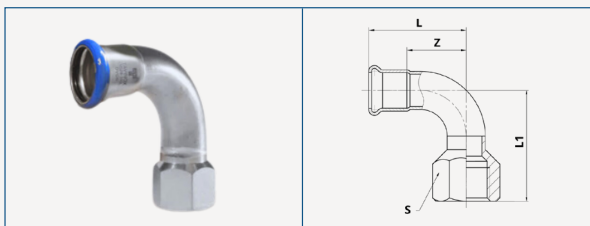

Kód produktu	Rozměr	Balení	
		Sáček [ks]	Krabice [ks]
OB12FRP.1512	15 x 1/2"	10	100
OB12FRP.1812	18 x 1/2"	10	80
OB12FRP.1834	18 x 3/4"	10	70
OB12FRP.2234	22 x 3/4"	10	60
OB12FRP.281	28 x 1"	5	40
OB12FRP.3554	35 x 5/4"	5	25
OB12FRP.4264	42 x 6/4"	1	20
OB12FRP.542	54 x 2"	1	10

## Přechodový oblouk 90° (FxR)


### OB12FR

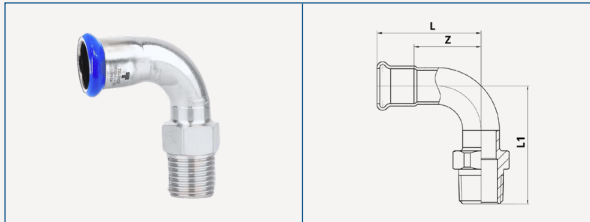

Kód produktu	Rozměr	Balení	
		Sáček [ks]	Krabice [ks]
OB12FR.1512	15 x 1/2"	10	100
OB12FR.1812	18 x 1/2"	10	100
OB12FR.1834	18 x 3/4"	10	70
OB12FR.2234	22 x 3/4"	10	60
OB12FR.281	28 x 1"	5	40
OB12FR.3554	35 x 5/4"	5	25
OB12FR.4264	42 x 6/4"	1	20
OB12FR.542	54 x 2"	1	10

## Lícovaný oblouk 90° (MxM)


### OB12MM

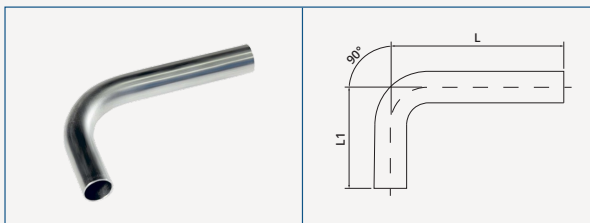

Kód produktu	Průměr [mm]	Balení	
		Sáček [ks]	Krabice [ks]
OB12MM.22	22	1	20
OB12MM.28	28	1	20
OB12MM.35	35	1	10
OB12MM.42	42	1	10
OB12MM.54	54	1	5

### T-kus (FxFxF)


### TK10FFF

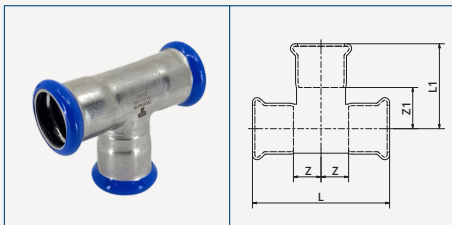

Kód produktu	Průměr [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Z [mm]	Z1 [mm]	Balení	
						Sáček [ks]	Krabice [ks]
TK10FFF.15	15	68	39	14	9,5	10	150
TK10FFF.18	18	68	42	14	10,5	10	120
TK10FFF.22	22	74	45	16	13,5	10	70
TK10FFF.28	28	84	52	19	17	5	50
TK10FFF.35	35	103	57	25	19,5	5	30
TK10FFF.42	42	116	62	28	23	1	15
TK10FFF.54	54	140	77	35	29,5	1	10
TK10FFF.76	76,1	226	59	110	55	1	2
TK10FFF.88	88,9	256	72	128	69	1	1
TK10FFF.108	108	300	81	154	58	1	1

### Redukovaný T-kus (FxFxF)


### TK14FFF

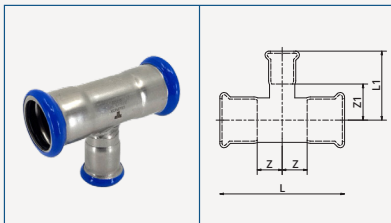

Kód produktu	Rozměr	L [mm]	L1 [mm]	Z [mm]	Z1 [mm]	Balení	
						Sáček [ks]	Krabice [ks]
TK14FFF.181518	18 x 15 x 18	68	41,5	14	21,5	10	120
TK14FFF.221522	22 x 15 x 22	74	43	16	23	10	70
TK14FFF.221822	22 x 18 x 22	74	45	16	25	10	70
TK14FFF.281528	28 x 15 x 28	84	46,5	19	26,5	5	50
TK14FFF.281828	28 x 18 x 28	84	48,5	19	28,5	5	50
TK14FFF.282228	28 x 22 x 28	84	48,5	19	27,5	5	50
TK14FFF.351535	35 x 15 x 35	102,5	49	25	29	5	30
TK14FFF.351835	35 x 18 x 35	102,5	51	25	31	5	30
TK14FFF.352235	35 x 22 x 35	102,5	51	25	30	5	30
TK14FFF.352835	35 x 28 x 35	102,5	54,5	25	31,5	5	30
TK14FFF.421542	42 x 15 x 42	116	52,5	28	32,5	1	15
TK14FFF.421842	42 x 18 x 42	116				1	15
TK14FFF.422242	42 x 22 x 42	116	54,5	28	33,5	1	15
TK14FFF.422842	42 x 28 x 42	116	58	28	35	1	15
TK14FFF.423542	42 x 35 x 42	116	60,5	28	34,5	1	15
TK14FFF.541542	54 x 15 x 54	140	59	35	39	1	10
TK14FFF.541854	54 x 18 x 54	140				1	10
TK14FFF.542254	54 x 22 x 54	140	61	35	40	1	10
TK14FFF.542854	54 x 28 x 54	140	64,5	35	41,5	1	10
TK14FFF.543554	54 x 35 x 54	140	67	35	41	1	10
TK14FFF.544254	54 x 42 x 54	140	68,5	35	38,5	1	10
TK14FFF.762276	76.1 x 22 x 76.1	228	68	45	61	1	2
TK14FFF.762876	76.1 x 28 x 76.1	227	70	47	60	1	2
TK14FFF.763576	76.1 x 35 x 76.1	227	74	46	60	1	2
TK14FFF.764276	76.1 x 42 x 76.1	227	83	49	60	1	2
TK14FFF.765476	76.1 x 54 x 76.1	227	90	48	61	1	2
TK14FFF.882288	88.9 x 22 x 88.9	256				1	1
TK14FFF.882888	88.9 x 28 x 88.9	256	75	52	71	1	1
TK14FFF.883588	88.9 x 35 x 88.9	256	76	53	77,1	1	1
TK14FFF.884288	88.9 x 42 x 88.9	256	81	53	72	1	1
TK14FFF.885488	88.9 x 54 x 88.9	256	89	55	72	1	1
TK14FFF.887688	88.9 x 76.1 x 88.9	256	97	56	70	1	1
TK14FFF.10822108	108 x 22 x 108	300				1	1
TK14FFF.10828108	108 x 28 x 108	300				1	1
TK14FFF.10835108	108 x 35 x 108	300	84	60	79	1	1
TK14FFF.10842108	108 x 42 x 108	300	84	60	82	1	1
TK14FFF.10854108	108 x 54 x 108	300	87	60	82	1	1
TK14FFF.10876108	108 x 76.1 x 108	300	95	60	83	1	1
TK14FFF.10888108	108 x 88.9 x 108	300	102	60	84	1	1

## T-kus s vnitřním závitem (FxRpxF)


## TK10FRPF

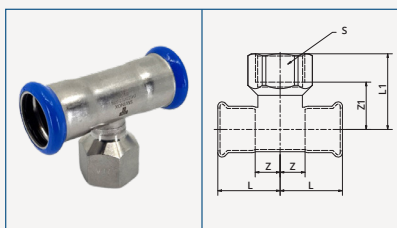

Kód produktu	Rozměr	L [mm]	L1 [mm]	Z [mm]	S [mm]	Balení	
						Sáček [ks]	Krabice [ks]
TK10FRPF.151215	15 x 1/2" x 15	34	39,5	14	26	10	120
TK10FRPF.181218	18 x 1/2" x 18	34	41	14	26	10	120
TK10FRPF.183418	18 x 3/4" x 18	34	42	14	31	10	100
TK10FRPF.221222	22 x 1/2" x 22	37	43	16	26	10	70
TK10FRPF.223422	22 x 3/4" x 22	37	44	16	31	10	70
TK10FRPF.281228	28 x 1/2" x 28	42	46	19	26	5	50
TK10FRPF.283428	28 x 3/4" x 28	42	47	19	31	5	50
TK10FRPF.28128	28 x 1" x 28	42	51	19	39	5	50
TK10FRPF.351235	35 x 1/2" x 35	51	49	25	26	5	40
TK10FRPF.353435	35 x 3/4" x 35	51	50	25	31	5	30
TK10FRPF.35135	35 x 1" x 35	51	51	25	39	5	30
TK10FRPF.355435	35 x 5/4" x 35	51	55,5	25	48	5	20
TK10FRPF.421242	42 x 1/2" x 42	58	52	28	26	1	20
TK10FRPF.423442	42 x 3/4" x 42	58	53	28	31	1	20
TK10FRPF.42142	42 x 1" x 42	58	57	28	39	1	15
TK10FRPF.423242	42 x 3/2" x 42	58	61	28	55	1	15
TK10FRPF.541254	54 x 1/2" x 54	70	58	35	26	1	10
TK10FRPF.543454	54 x 3/4" x 54	70	59	35	31	1	10
TK10FRPF.54154	54 x 1" x 54	70	63	35	39	1	8
TK10FRPF.54254	54 x 2" x 54	70	73	35	67	1	8
TK10FRPF.763476	76.1 x 3/4" x 76.1	113	71	59	30	1	2
TK10FRPF.76276	76.1 x 2" x 76.1	113	91	59	65	1	1
TK10FRPF.883488	88.9 x 3/4" x 88.9	128	78	70	30	1	1
TK10FRPF.88288	88.9 x 2" x 88.9	128	97	70	65	1	1
TK10FRPF.10834108	108 x 3/4" x 108	150	87	81	30	1	1
TK10FRPF.1082108	108 x 2" x 108	150	107	81	65	1	1

## T-kus s vnějším závitem (FxRxF)

## TK10FRF

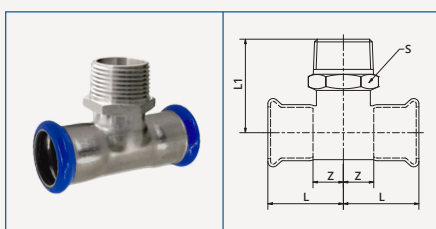


Kód produktu	Rozměr	L [mm]	L1 [mm]	Z [mm]	S [mm]	Balení	
						Sáček [ks]	Krabice [ks]
TK10FRF.153815	15 x 3/8" x 15	34	34,5	14	19	10	100
TK10FRF.151215	15 x 1/2" x 15	34	40	14	24	10	100
TK10FRF.223422	22 x 3/4" x 22	37	48	16	28	10	50
TK10FRF.28128	28 x 1" x 28	42	52	19	34	5	30
TK10FRF.355435	35 x 5/4" x 35	51,2	60	25	44	5	10

## 8. Ucpávky



## Víčko (F)


## UC10F

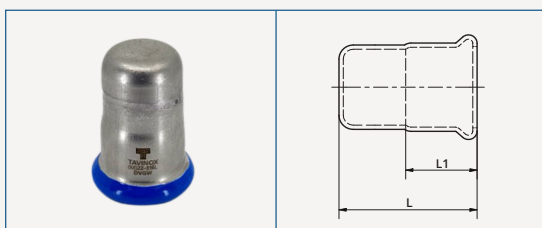

Kód produktu	Průměr [mm]	L [mm]	Z [mm]	Balení	
				Sáček [ks]	Krabice [ks]
UC10F.15	15	41	20	10	350
UC10F.18	18	43	20	10	250
UC10F.22	22	44	21	10	200
UC10F.28	28	47,5	23	5	150
UC10F.35	35	51	26	5	50
UC10F.42	42	52,5	30	1	50
UC10F.54	54	62	35	1	25
UC10F.76	76,1	90	36	1	8
UC10F.88	88,9	102	45	1	6
UC10F.108	108	125	56	1	4

### Spojka s převlečnou maticí (FxF)


### PR10FF

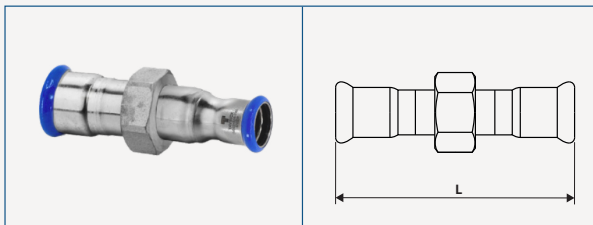

Kód produktu	Průměr [mm]	Balení	
		Sáček [ks]	Krabice [ks]
PR10FF.15	15	5	80
PR10FF.18	18	5	60
PR10FF.22	22	5	50
PR10FF.28	28	1	40
PR10FF.35	35	1	15
PR10FF.42	42	1	10
PR10FF.54	54	1	5

### Přechodka s vnitřním závitem (FxRp)


### PR10FRP

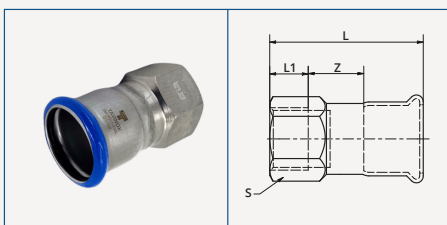

Kód produktu	Rozměr	L [mm]	L1 [mm]	Z [mm]	S [mm]	Balení	
						Sáček [ks]	Krabice [ks]
PR10FRP.1538	15 x 3/8"	54	13,5	20	19	10	180
PR10FRP.1512	15 x 1/2"	58,5	15	22,5	26	10	180
PR10FRP.1534	15 x 3/4"	61,5	16,3	24,5	31	10	120
PR10FRP.1812	18 x 1/2"	60,5	15	24,5	26	10	150
PR10FRP.1834	18 x 3/4"	61,5	16,3	24,5	31	10	120
PR10FRP.1812	22 x 1/2"	60,5	15	23,5	26	10	130
PR10FRP.2234	22 x 3/4"	62	16,3	24	31	10	120
PR10FRP.221	22 x 1"	69	19,1	28	39	10	90
PR10FRP.2834	28 x 3/4"	65	16,3	25	31	5	100
PR10FRP.281	28 x 1"	69	19,1	26	39	5	70
PR10FRP.2854	28 x 5/4"	75,5	21,4	30,5	48	5	60
PR10FRP.351	35 x 1"	87,5	19,1	41,5	39	5	50
PR10FRP.3554	35 x 5/4"	73,5	21,4	24,5	48	5	40
PR10FRP.3564	35 x 6/4"	86	21,4	38	55	1	30
PR10FRP.4254	42 x 5/4"	92	21,4	39	39	1	30
PR10FRP.4264	42 x 6/4"	77	21,4	24	55	1	30
PR10FRP.5464	54 x 6/4"	102,5	21,4	44	55	1	20
PR10FRP.542	54 x 2"	91,5	25,7	29	67	1	20
PR10FRP.76212	76.1 x 2 1/2"	129	30	45	84	1	12
PR10FRP.883	88.9 x 3"	126	30	38	96	1	6
PR10FRP.1084	108 x 4"					1	3

### Přechodka s vnějším závitem (FxR)


### PR10FR

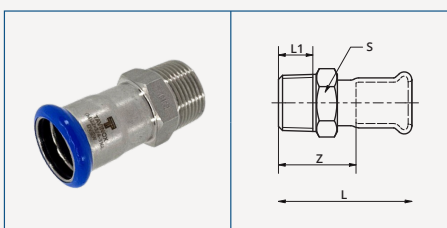

Kód produktu	Rozměr	L [mm]	L1 [mm]	Z [mm]	S [mm]	Balení	
						Sáček [ks]	Krabice [ks]
PR10FR.1538	15 x 3/8"	54	10,5	34	19	10	180
PR10FR.1512	15 x 1/2"	59,5	15	39,5	24	10	180
PR10FR.1534	15 x 3/4"	65,5	15,5	45,5	28	10	180
PR10FR.1812	18 x 1/2"	61,5	15	41,5	24	10	150
PR10FR.1834	18 x 3/4"	65,5	15,5	45,5	28	10	130
PR10FR.2212	22 x 1/2"	62,5	15	44,5	24	10	130
PR10FR.2234	22 x 3/4"	65,5	15,5	44,5	28	10	120
PR10FR.221	22 x 1"	71	18	50	34	10	90
PR10FR.2812	28 x 1/2"					5	100
PR10FR.2834	28 x 3/4"	85	15,5	62	28	5	100
PR10FR.281	28 x 1"	71	18	48	34	5	70
PR10FR.2854	28 x 5/4"	81	21	58	44	5	70
PR10FR.351	35 x 1"	71,5	18	45,5	35	5	40
PR10FR.3554	35 x 5/4"	78,5	21	52,5	44	5	40
PR10FR.3564	35 x 6/4"	91	23,5	65	50	1	30
PR10FR.4554	42 x 5/4"	96	21	66	44	1	30
PR10FR.4264	42 x 6/4"	81	23,5	51	50	1	30
PR10FR.5464	54 x 6/4"	105,5	23,5	69,5	50	1	20
PR10FR.542	54 x 2"	96,5	25,8	61,5	62	1	20
PR10FR.76212	76.1 x 2 1/2"	127,5	30	74	80	1	8
PR10FR.883	88.9 x 3"	142	30	86	95	1	4
PR10FR.1084	108 x 4"					1	2

## Redukovaná vsuvka (MxF)


## PR14MF

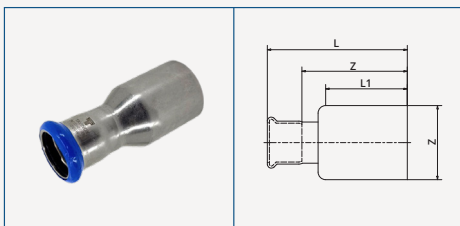

Kód produktu	Rozměr	D [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Z [mm]	Balení	
						Sáček [ks]	Krabice [ks]
PR14MF.1815	18 x 15	18	66	35,5	46	10	300
PR14MF.2215	22 x 15	22	67	32	45	10	120
PR14MF.2218	22 x 18	22	66	33	46	10	120
PR14MF.2815	28 x 15	28	92	45	68	5	100
PR14MF.2818	28 x 18	28	88,5	49	68,5	5	100
PR14MF.2822	28 x 22	28	73	40	52	5	100
PR14MF.3515	35 x 15	35	90	53	70	5	50
PR14MF.3518	35 x 18	35	92,5	53	72,5	5	50
PR14MF.3522	35 x 22	35	95	53	74	5	60
PR14MF.3528	35 x 28	35	85	58	75	5	60
PR14MF.4215	42 x 15	42	92	53	72	1	30
PR14MF.4218	42 x 18	42	94	54	72,5	1	30
PR14MF.4222	42 x 22	42	94	54	73	1	30
PR14MF.4228	42 x 28	42	96	52	73	1	30
PR14MF.4235	42 x 35	42	93	45	67	1	30
PR14MF.5415	54 x 15	54	99	60	79	1	20
PR14MF.5418	54 x 18	54	99	60	78,5	1	20
PR14MF.5422	54 x 22	54	99	60	78	1	20
PR14MF.5428	54 x 28	54	102	60	79	1	20
PR14MF.5435	54 x 35	54	104	59	78	1	20
PR14MF.5442	54 x 42	54	102	50	72	1	20
PR14MF.7622	76.1 x 22	76				1	12
PR14MF.7628	76.1 x 28	76				1	12
PR14MF.7635	76.1 x 35	76				1	12
PR14MF.7642	76.1 x 42	76	134	70	97	1	12
PR14MF.7654	76.1 x 54	76	137	70	95	1	12
PR14MF.8842	88.9 x 42	89	162	95	125	1	6
PR14MF.8854	88.9 x 54	89	165	95	123	1	6
PR14MF.8876	88.9 x 76.1	89	185	80	131	1	6
PR14MF.10854	108 x 54	108	179	110	145	1	2
PR14MF.10876	108 x 76.1	108	198	110	145	1	2
PR14MF.10888	108 x 88.9	108	206	101	148	1	2

## Připojovací šroubení na ploché těsnění (FxG)

## SR10FG

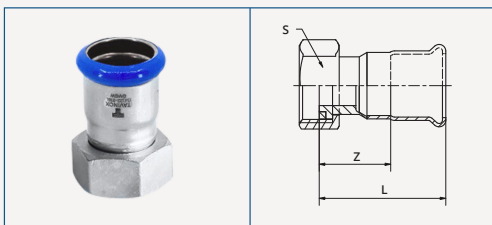


Kód produktu	Rozměr	L [mm]	Z [mm]	S [mm]	Balení	
					Sáček [ks]	Krabice [ks]
SR10FG.1512	15 x 1/2"	52,5	32,5	24	10	180
SR10FG.1534	15 x 3/4"			24	10	120
SR10FG.1834	18 x 3/4"	52,5	32,5	24	10	150
SR10FG.1812	18 x 1/2"			24	10	120
SR10FG.2234	22 x 3/4"	54,5	34,5	30	10	120
SR10FG.221	22 x 1"	54,5	34,5	24	10	90
SR10FG.281	28 x 1"	52,5	32,5	30	5	70
SR10FG.2854	28 x 5/4"			30	5	60
SR10FG.3564	35 x 6/4"			36	5	40
SR10FG.3554	35 x 5/4"	53,5	32,5	30	1	30
SR10FG.4264	42 x 6/4"	60	39	36	1	30
SR10FG.422	42 x 2"			64	1	20
SR10FG.542	54 x 2"	83	48	64	1	20
SR10FG.76212	76,1 x 2 1/2"				1	12

## 10. Kolena

### Přechodové koleno 90° (FxRp)


### KO10FRP

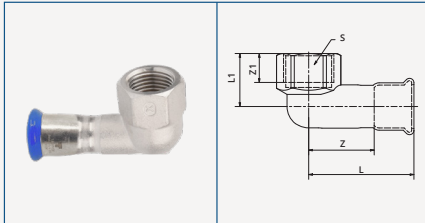

Kód produktu	Rozměr	L [mm]	L1 [mm]	Z [mm]	Z1 [mm]	S [mm]	Balení	
							Sáček [ks]	Krabice [ks]
KO10FRP.1512	15 x 1/2"	53,5	26,5	33,5	15,5	26	10	120
KO10FRP.1812	18 x 1/2"	53,7	25,7	33,7	15,5	26	10	120
KO10FRP.2212	22 x 1/2"	53,7	25,7	32,7	15,5	26	10	50
KO10FRP.2234	22 x 3/4"	61	31	40	16,5	32	10	50
KO10FRP.281	28 x 1"	69,5	35	46,5	20	38	5	30
KO10FRP.3554	35 x 5/4"	77,5	40	51,5	21,5	48	5	25

### Přechodové koleno 90° (FxR)

### KO10FR

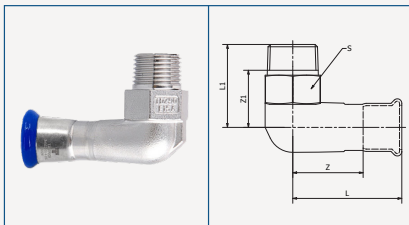


Kód produktu	Rozměr	L [mm]	L1 [mm]	Z [mm]	Z1 [mm]	S [mm]	Balení	
							Sáček [ks]	Krabice [ks]
KO10FR.1512	15 x 1/2"	59	37	39	21	24,5	10	80
KO10FR.1812	18 x 1/2"	61	37	41	21	24,5	10	80
KO10FR.2234	22 x 3/4"	62,5	46	41,5	29,5	28	10	50
KO10FR.281	28 x 1"	71	54	48	35	34	5	30
KO10FR.33554	35 x 5/4"	78	55	52	33	44	5	25
KO10FR.4264	42 x 6/4"	84	60	54	35	50	1	20
KO10FR.542	54 x 2"	97,5	65	62,5	38	62	1	15

## 11. Nástěnky

### Nástěnka (FxRp)

### NS10FRP

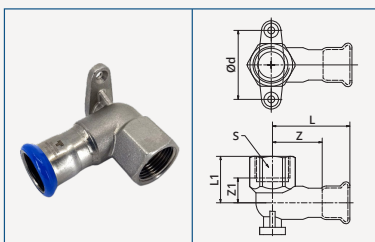


Kód produktu	Rozměr	L [mm]	L1 [mm]	Z [mm]	Z1 [mm]	Ød [mm]	S [mm]	Balení	
								Sáček [ks]	Krabice [ks]
NS10FRP.1512	15 x 1/2"	48,5	27	28,5	12	45	26	10	60
NS10FRP.1812	18 x 1/2"	50,5	27	30,5	12	45	26	10	50
NS10FRP.2234	22 x 3/4"	58	35	37	18	50	31	5	35

## 12. Křížení



### Křížení (MxM)


### KR10MM

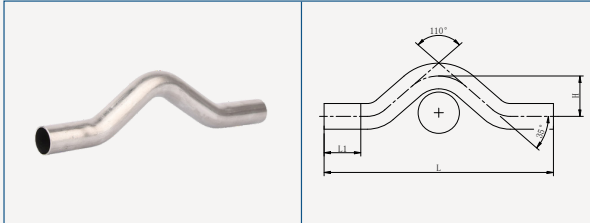

Kód produktu	Průměr [mm]	Balení	
		Sáček [ks]	Krabice [ks]
KR10MM.15	15	1	50
KR10MM.18	18	1	30
KR10MM.22	22	1	20
KR10MM.28	28	1	12

### Křížení 45° (MxM)

### KR11MM

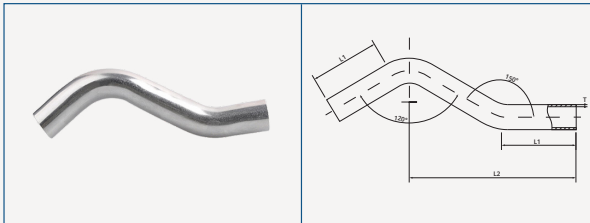


Kód produktu	Průměr [mm]	Balení	
		Sáček [ks]	Krabice [ks]
KR11MM.15	15	1	50
KR11MM.18	18	1	50
KR11MM.22	22	1	20
KR11MM.28	28	1	20

## 13. Příruby




### Příruba (F)

### PB10F

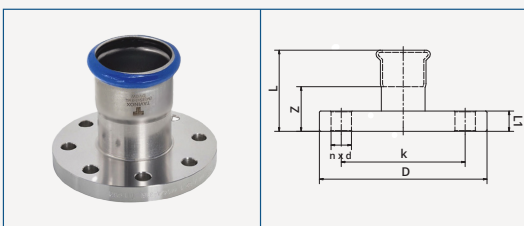

Kód produktu	Průměr [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Z [mm]	D [mm]	k [mm]	d [mm]	n [mm]	Balení	
									Sáček [ks]	Krabice [ks]
PB10F.15	15	43	12	23	95	65	14	4	1	24
PB10F.18	18	43	14	23	95	65	14	4	1	24
PB10F.22	22	48	14	27	105	75	14	4	1	12
PB10F.28	28	56	14	33	115	85	14	4	1	12
PB10F.35	35	60,5	16	34,5	140	100	18	4	1	8
PB10F.42	42	73	16	43	140	100	18	4	1	4
PB10F.54	54	89	17	54	165	125	18	4	1	4
PB10F.76	76,1	132	20	78	185	145	18	4	1	2
PB10F.88	88,9	146	20	91	200	160	18	8	1	2
PB10F.108	108	169	20	100	220	180	18	8	1	1



#### Adresa:

CZECH STYLE, spol. s r.o.  
Tečovská 1239,  
763 02 Zlín - Malenovice  
Česká Republika

IČO: 25560174  
DIČ: CZ25560174

#### Verze:

Verze dokumentu 2025.14.1

#### Kontakt:

Tel.: +420 571 120 120  
E-mail: obchod@tavinox.com



Před montáží si prosím pečlivě přečtěte technický manuál,  
abyste zajistili správnou instalaci a funkčnost produktu.